

Digiplus

Controlador digital con paso G1 1/4". Protección y control de bombas en modo presostático o modo On-Off.

El Digiplus es un dispositivo compacto para el control y protección de una bomba monofásica hasta 2,2 kW (3 HP). Esta unidad incluye todas las características y funciones de los controladores de bombas tradicionales: sensor de flujo, membrana acumulación, válvula anti-retorno, indicadores luminosos.

Puede funcionar en modo presostático (configuración de las presiones de puesta en marcha y paro) o en modo preso-flujostático (configuración de la presión de puesta en marcha y desconexión por el sensor de caudal).

Tiene además un transmisor de presión interno y un sensor de corriente con lectura instantánea proporcionando características adicionales: las presiones pueden ser ajustadas con alta precisión, dispone de un manómetro digital y protección contra sobrecargas adaptable para cualquier electrobomba.




DIGIPLUS

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Relé de potencia para la gestión de la bomba.
- Membrana de acumulación y válvula anti-retorno integrada.
- 2 modos de funcionamiento: presostático y preso-flujostático.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
- Protección contra funcionamiento en seco, sobrecarga y presión mínima.
- Manómetro digital (bar y psi).
- Transmisor de presión interno.
- Sensor de flujo interno con led de indicación.
- Sensor de corriente interno con lectura digital instantánea.
- Modo bajo consumo.
- Panel de control con indicadores LED luminosos, pulsadores y display 3 dígitos.
- Aspiración e impulsión G1 1/4".

PANEL FRONTAL

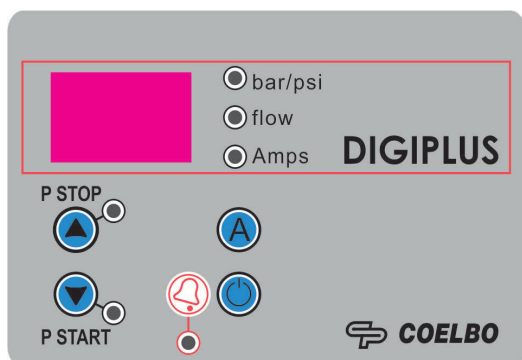

El panel de mandos incluye DISPLAY de 3 dígitos, leds de indicación, pulsadores A, ENTER y cursores para sistema de configuración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DIGIPLUS
Tensión de alimentación	1~110-230 V (multiVolt)
Frecuencia	50/60 Hz
Máx. intensidad	16 A
Potencia de la bomba	2,2 kW
Presión arranque (ajustable)	0,5 ÷ 7 bar 7 ÷ 102 psi
Presión paro (ajustable)	1 ÷ 8 bar 14 ÷ 116 psi
Clase de protección	IP65
Temp. ambiente máxima	50 °C
Peso neto (sin cables)	1,3 kg
Caudal máximo	10.000 l/h
Roscas aspiración/impulsión	G 1 1/4"

PROTECCIONES

- Sistema de control y protección de las electrobombas contra sobretensiones.
- Sistema de protección contra el funcionamiento de las electrobombas en seco por falta de agua.
- Protección por presión mínima (configurable).

DIMENSIONES E INSTALACIÓN

