


Filtro emc residencial

Filtro para las emisiones conducidas en clase residencial para los dispositivos Easy y Speedmatic.

Conjunto formado por una caja de plástico que alberga el filtro, cable de alimentación con toma Schuko y cable de salida para conexión al dispositivo. Baja pérdida de corriente (0.8 mA).

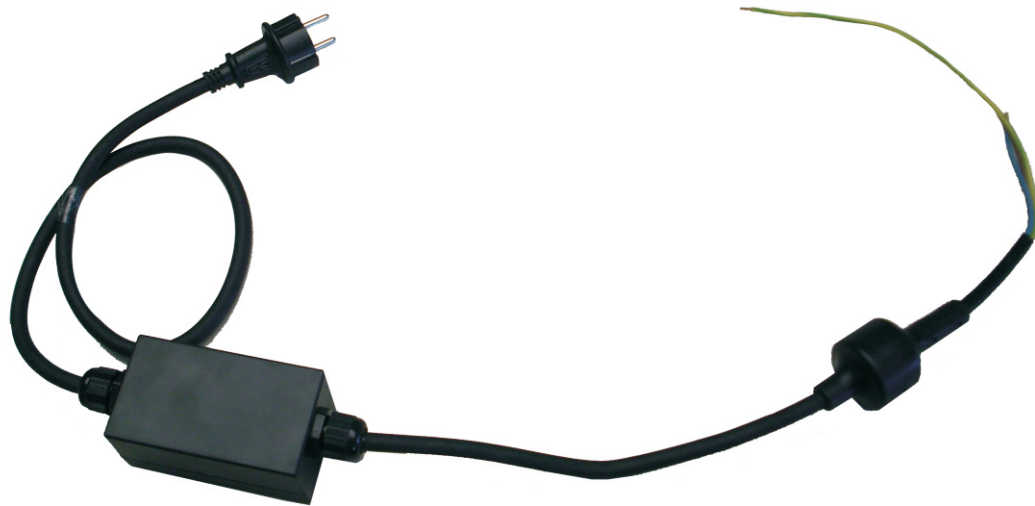

140627A

TIPO

- Tensión nominal
- Intensidad nominal
- Corriente dispersa
- Tensión de ensayo L/L
- Tensión de ensayo L/T
- Aislamiento (250 V DC)
- Resistencia máxima DC
- Temperatura de operación
- Atenuación COMMON M. 25 dB min.
- Atenuación DIFFERENTIAL M. 25 dB min.

EMK 610-20

250 Vac
20 A
0.8 mA MAX 250 V
1450 VDC
2250 VDC
100 MΩ MIN 250V DC
0.05Ω MAX.
-25 ÷ +85 °C
0.68 ÷ 50 MHz
0.40 ÷ 50 MHz

DIMENSIONES

