


# Filtro emc residenziale

Filtro per le emissioni condotte in classe residenziale per i dispositivi Easy ed Speedmatic. Insieme formato per una scatola di plastica nera dove c'è il filtro, cavo alimentazione con presa Shuko e cavo uscita per connessione al dispositivo. Bassa perdita di corrente 0.8mA.

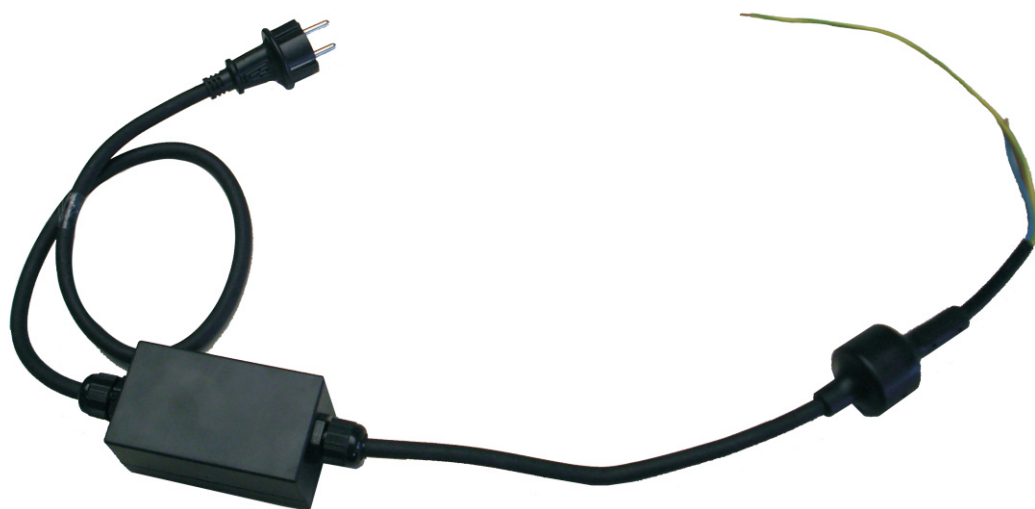

140627A

## TIPO

- Tensione nominale
- Corrente nominale
- Corrente di dispersione
- Tensione di test L/L
- Tensione di test L/T
- Isolamento (250 V DC)
- Massima resistenza DC
- Temperatura di lavoro
- Attenuazione COMMON M. 25 dB min.
- Attenuazione DIFFERENTIAL M. 25 dB min.

## EMK 610-20

250 Vac  
20 A  
0.8 mA MAX 250 V  
1450 VDC  
2250 VDC  
100 MΩ MIN 250V DC  
0.05Ω MAX.  
-25 ÷ +85 °C  
0.68 ÷ 50 MHz  
0.40 ÷ 50 MHz

## DIMENSIONI

