

Safematic

Sistema elettronico per la protezione della pompa

Questo dispositivo ferma la pompa quando si rivela un funzionamento a secco o una sovrintensità di corrente. Integra una presa Schuko per il collegamento della pompa. Dispone anche di una spina Schuko per la presa di corrente. Per paesi dove si usa un altro tipo di prese, esiste la variante di ancoraggio murale dove le connessioni si fanno mediante i pressacavi laterali.



SAFEMATIC S SAFEMATIC W

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Protezione contro funzionamento a secco auto-configurabile.
- Protezione contro sovrintensità di corrente.
- Funzione ART (Automatic Reset Test). Quando il dispositivo è scollegato per l'intervento del sistema di protezione per mancanza d'acqua, l'ART prova, con una periodicità programmata, di connettere il dispositivo fino al ristabilimento dell'alimentazione d'acqua.
- Avviso cicli rapidi: quando il serbatoio idropneumatico ha perso troppo aria, e in conseguenza, si producono frequenti avviamenti ed arresti, si attiva questo avviso.
- Pulsante manuale di riarmo (RESET).
- Luci led di avviso: POWER, ALLARME e ON. Vedere "INTERFACE USUARIO".
- Presa Schuko integrata per effettuare il connessione della pompa.
- 2 connessioni possibili alla rete elettrica:
 - Spina Schuko integrata.
 - Cavi con spine tipo G o B in applicazioni di montaggio murale.



Low Voltage Directive 2014/35/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EC
RoHS 2011/65/EC + 2015/863/EC

PANNELLO DI COMANDO




- Led POWER (verde)
- Led Allarme (rosso)
 - Illuminato: "SOVRINTENSITÀ"
 - Lampeggio lento: "MODO ART ATTIVATO"
 - Lampeggio rapido: "MARCIA A SECCO"
- Led ON (giallo)
 - Illuminato: "POMPA IN MARCIA"
 - Lampeggio lento: "ISTRUZIONE"
 - Lampeggio rapido: "AVVISO CICLI RAPIDI"
- Pulsante RESET per il riarmo manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SAFEMATIC
Potenza	0,37- 2,2 kW
Alimentazione elettrica	~1 x 110-230 Vac
Frequenza	50/60 Hz
Corrente massima	16 A
Grado di protezione	IP65 (IP44)
Temperatura ambiente massima	50 °C
Peso netto (senza cavi)	0,4 kg

DIMENSIONI E INSTALLAZIONE

Tipo Schuko integrato

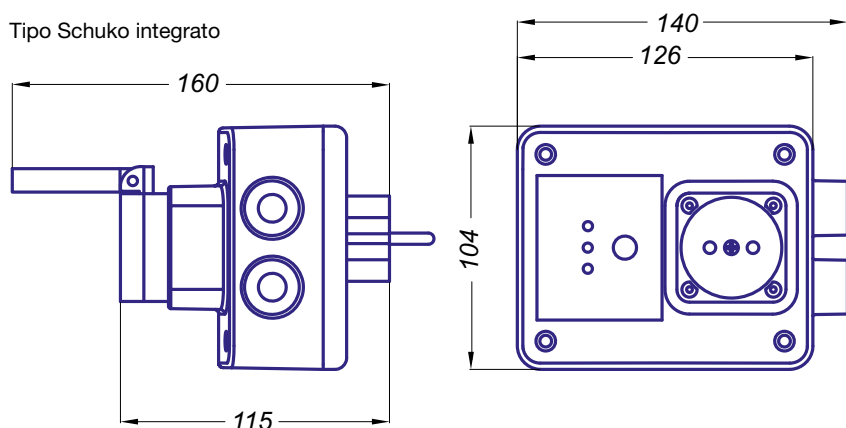

Tipo murale

