

Speedcenter

Centro di comunicazione tra dispositivi Speedmatic - Speedbox - Speedboard Master.

Può essere comunicato a un massimo di 4 unità Speedmatic - Speedbox - Speedboard operando in regime MASTER-SLAVE, gestendo la messa in marcia e la fermata di questi dispositivi. Dispone di un pannello di comandi in uno schermo LCD, pulsanti per configurazione e pulsante per messa in marcia-fermata manuali e led di segnalazione.




S101040

S101228

TABELLA DI SELEZIONE

	S101040	S101228
Speedmatic (tutta la gamma)	✓	
Speedbox (tutta la gamma)		✓
Speedboard 1006MT - 1010MT	✓	
Speedboard 1305TT - 1309TT - 1314TT		✓

PANNELLO COMANDO

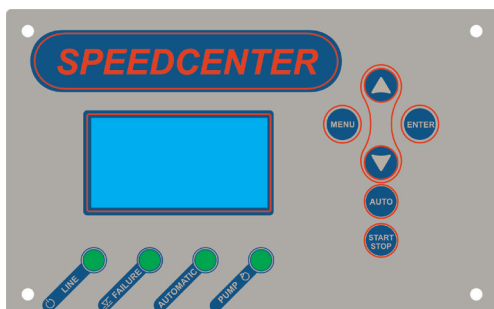

Il pannello di comandi comprende schermo LCD multifunzione, led di indicazione, pulsanti START-STOP, AUTOMATIC e sistema di configurazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	S101040	S101128
Alimentazione elettrica	12 Vcc *	~ 1 x 230 Vac
Porti comunicazione	4	
Cablaggio	4 x 0,25	
Grado protezione	IP65	
Temperatura ambiente massima	55 °C	
Tipo di schermo	STN- GRAFIC 64 X 128 dígitos	

* Attraverso il cavo di comunicazione di Speedmatic

DIMENSIONI

